

目的 規定温度における潤滑油の泡立ち度及び泡安定度を試験する。

対象 消泡剤を含む潤滑油、消泡剤を含まない潤滑油

分析項目 泡立ち試験

試験結果

用語の定義


泡立ち度： 規定温度で規定時間空気を吹き込んだときの、吹込み終了直後の泡まつの体積

泡安定度： 泡立ち度測定後、空気供給を遮断して10分経過した後に残っている安定な泡まつの体積

規定温度に保った試料に5分間空気を吹き込み、空気吹き込み終了直後及び10分間放置後の泡まつ  
の量（mL）を測定します。

シーケンスⅢは、93.5℃で同様に試験したサンプルを、さらに泡まつを消してから24℃で同様に試験します。

シーケンス	試験温度(℃)
I	24
II	93.5
III	93.5後の24

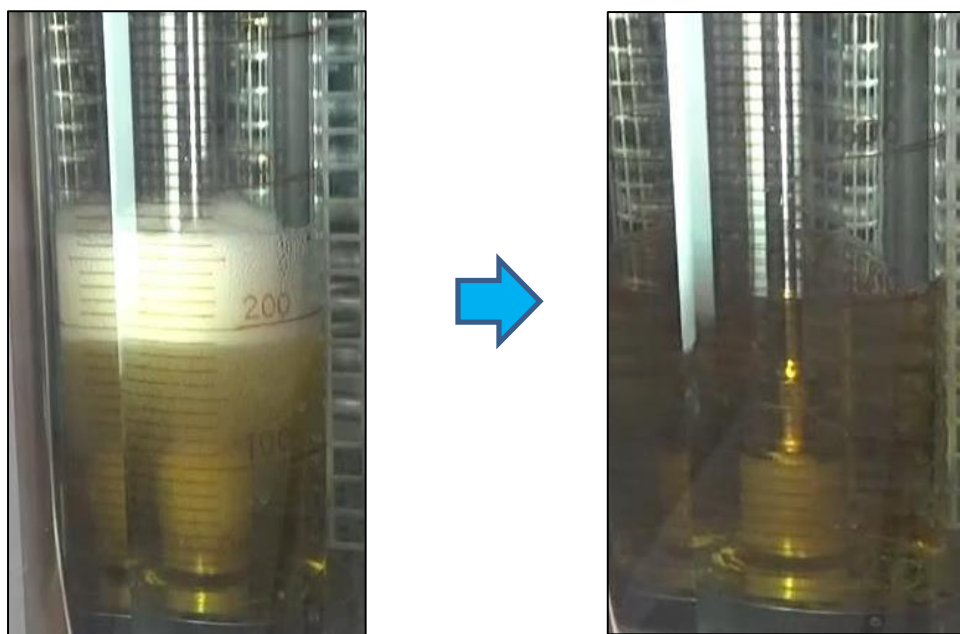

結果の報告例： シーケンスⅠ 250 - 0

各シーケンスの泡立ち度及び泡安定度を10 mL単位で表します。

